ROJEK WOODWORKING MACHINERY 1921 - 2021

100 years
TRADITION SINCE 1921

EURO 9

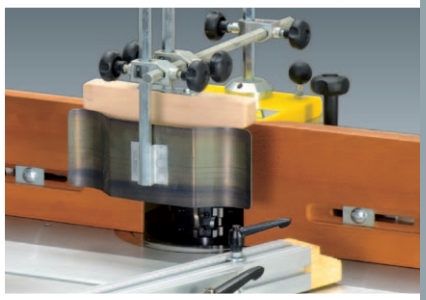

ROJEK

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

FSN 300A

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

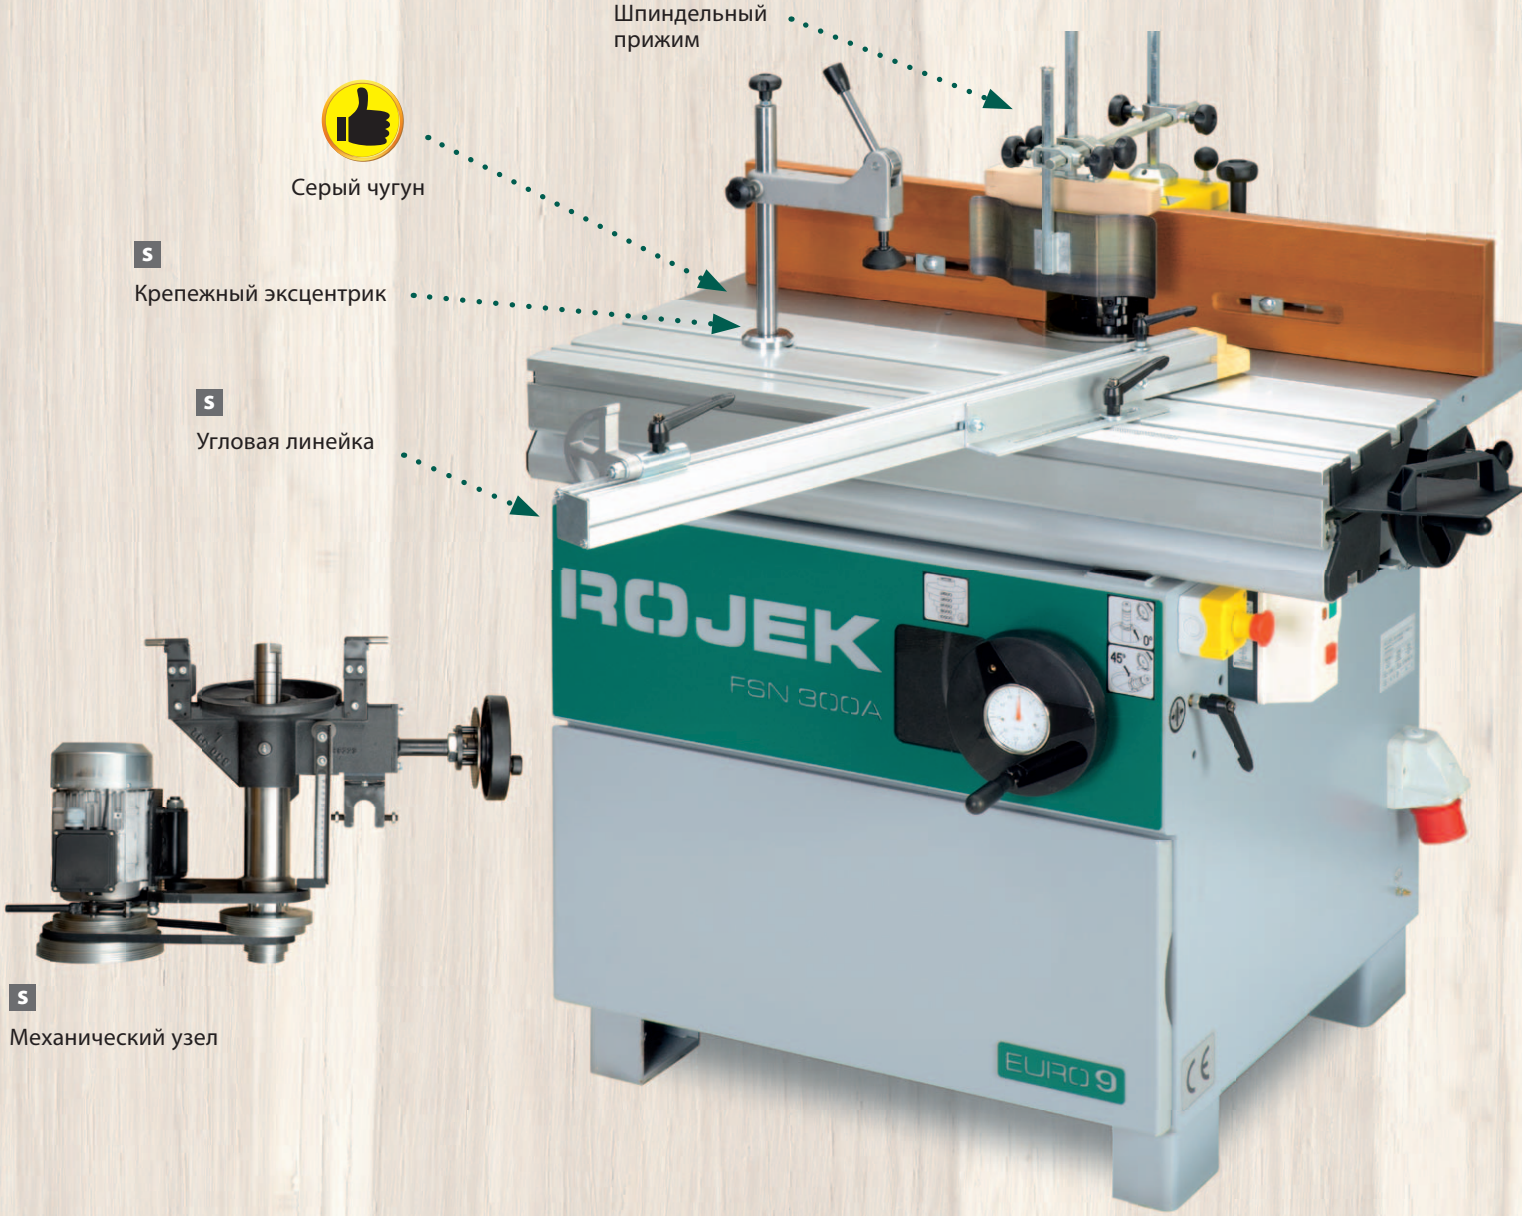

S Шпиндельный прижим

Серый чугун

S Крепежный эксцентрик

S Угловая линейка

S Механический узел

Дополнительное оборудование

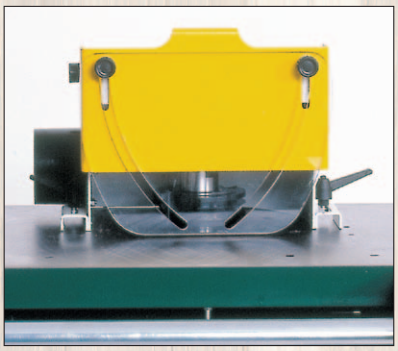

O Шипорезный кожух

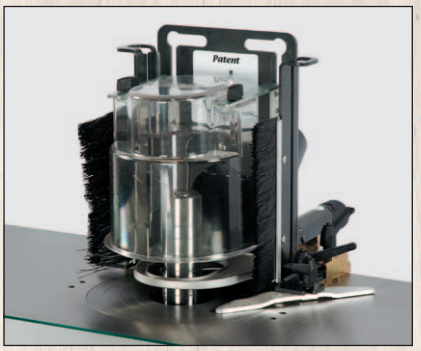

O Профильный кожух для круглых заготовок

O Крепление автоподатчика

S - стандарт **O** - опция **n/a** - недоступно

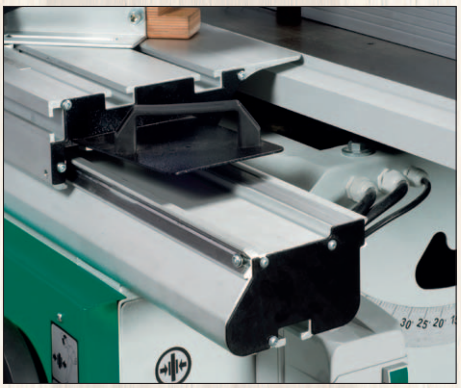

S Алюминиевая подвижная каретка

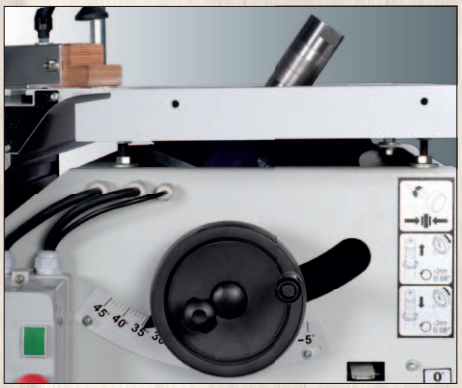

S Наклон шпинделя
-5°, 0°, 45°

O Опорная рама с линейкой

O Опора каретки

O Зажим для верхних фрез с цангами

FSN 300A			
	A	B	C
CV 360T 1200	1120	1600	1110
CV 360T 2000	1120	2250	1110



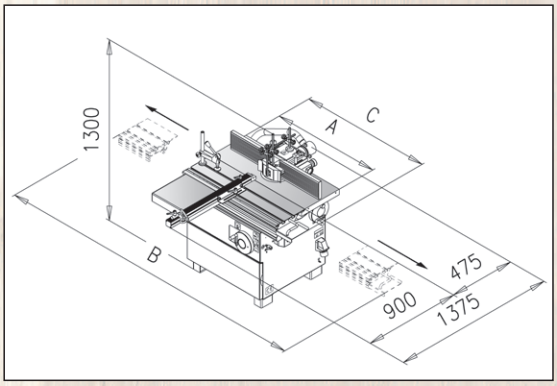

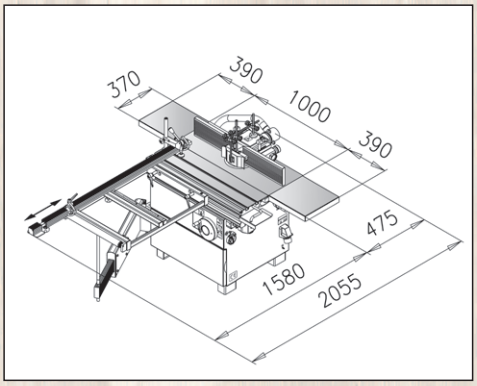

	FSN 300A
Мощность электродвигателя	4,4 кВт *
Частота вращения мотора 50 Гц	2 865 об./ мин.
Частота вращения мотора 60 Гц	3 438 об./ мин.
Диаметр шпинделя	30 (32; 35; 40; 50)мм (1“; 5/4“; (5/4“ & 3/4“))
Частота вращения шпинделя	2,5 - 3,5 - 6 - 8 - 10 000 об./ мин.
Ход шпинделя	140 мм
Длина шпинделя	130 мм
Наклон шпинделя	-5°+ 45°
Макс. диаметр отверстия в столе	220 мм
Макс. диаметр фрезы под столом	175 мм
Макс. диаметр фрезы над столом	200 / 250 мм
Высота стола	890 мм
Макс. высота станка	1300 мм
Размеры стола	1000 x 350 мм
Диаметр воздуховода	100 мм
Напряжение и частота	3 x 230/400V 50/60 Гц ; 1 x 230V 50/60 Гц
Вес брутто / нетто	295 / 290 кг
Размеры стандартной упаковки (PE-целлофан) (длина x ширина x высота)	(1765 x 800) x 975 мм

Алюминиевая каретка		
CV 360 T	Размеры каретки	1200; 2000 x 360 мм
	Ход каретки	1200; 2000 мм

*) S6 40%

РОЙЕК деревообрабатывающие станки АО
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
www.rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz

100 years
TRADITION SINCE 1921

Наш представитель:

Производитель оставляет за собой право проведения технических изменений.

eMD.cz 11-2021